




EINTRITTSKARTEN

DIN A5 hoch

> Dokumentinformationen

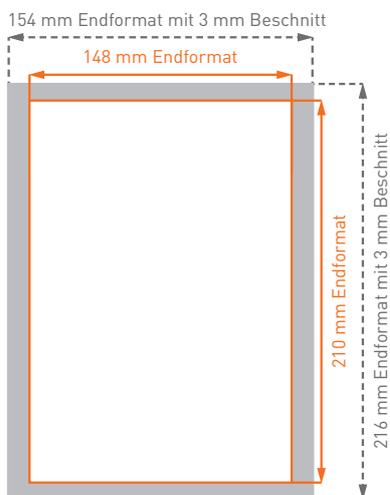

> Produktinformationen



Format

148 x 210 mm



Seiten

1-2 Seiten

Anlieferung: Eine Datei mit einer oder 2 Seiten oder 2 Dateien mit je einer Seite.



Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)
zweiseitig vierfarbig (4/4)



Papier

170 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
250 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
300 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
300 g/m² Offsetkarton



Veredelung

Folienkaschierung matt oder glanz



Nummerierung

ohne
mit
2-fach



Perforation

ohne
eine Perforationslinie
zwei Perforationslinien

> Hinweise



Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



EINTRITTSKARTEN

DIN A5 quer

> Dokumentinformationen

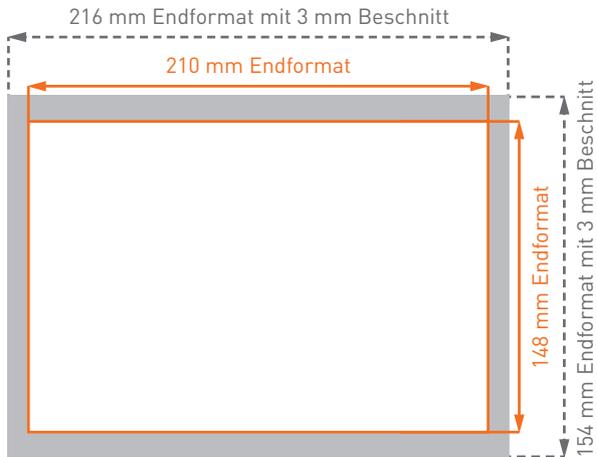

> Produktinformationen



Format
210 x 148 mm



Seiten
1-2 Seiten
Anlieferung: Eine Datei mit einer oder 2 Seiten oder 2 Dateien mit je einer Seite.



Farbe
einseitig vierfarbig (4/0)
zweiseitig vierfarbig (4/4)



Papier
170 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
250 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
300 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
300 g/m² Offsetkarton



Veredelung
Folienkaschierung matt oder glanz



Nummerierung
ohne
mit
2-fach



Perforation
ohne
eine Perforationslinie
zwei Perforationslinien

> Hinweise



Beschnitt
Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente
Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder
Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften
Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



EINTRITTSKARTEN

DIN A6 hoch

> Dokumentinformationen

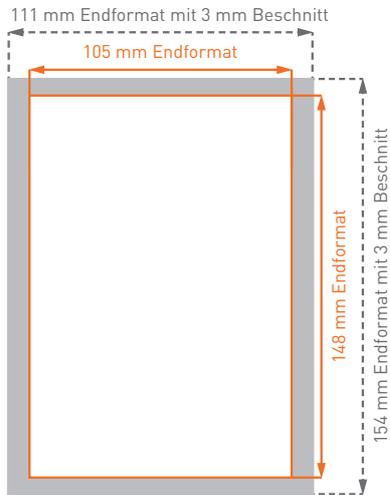

> Produktinformationen



Format

105 x 148 mm



Seiten

1-2 Seiten

Anlieferung: Eine Datei mit einer oder 2 Seiten oder 2 Dateien mit je einer Seite.



Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)
zweiseitig vierfarbig (4/4)



Papier

170 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
250 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
300 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
300 g/m² Offsetkarton



Veredelung

Folienkaschierung matt oder glanz



Nummerierung

ohne
mit
2-fach



Perforation

ohne
eine Perforationslinie
zwei Perforationslinien

> Hinweise



Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



EINTRITTSKARTEN

DIN A6 quer

> Dokumentinformationen

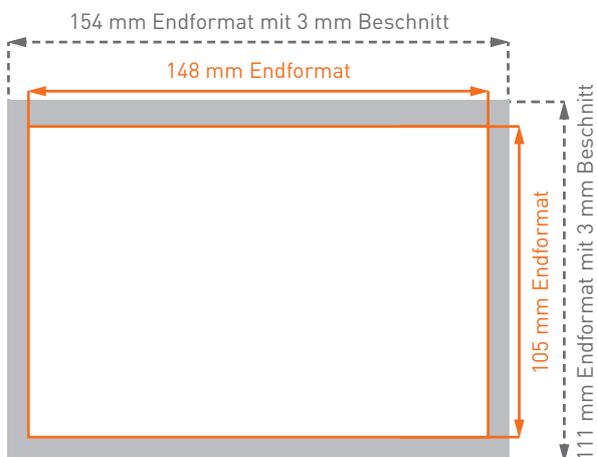

> Produktinformationen



Format

148 x 105 mm



Seiten

1-2 Seiten

Anlieferung: Eine Datei mit einer oder 2 Seiten oder 2 Dateien mit je einer Seite.



Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)
zweiseitig vierfarbig (4/4)



Papier

170 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
250 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
300 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
300 g/m² Offsetkarton



Veredelung

Folienkaschierung matt oder glanz



Nummerierung

ohne
mit
2-fach



Perforation

ohne
eine Perforationslinie
zwei Perforationslinien

> Hinweise



Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



EINTRITTSKARTEN

1/2 DIN A6 hoch

> Dokumentinformationen

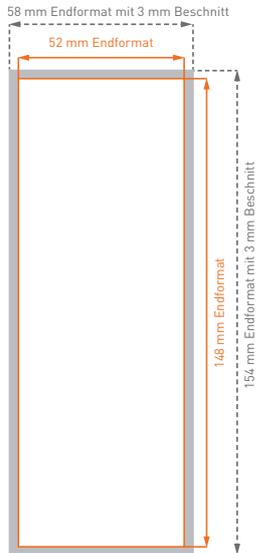

> Produktinformationen



Format

52 x 148 mm

Seiten

1-2 Seiten



Anlieferung: Eine Datei mit einer oder 2 Seiten oder 2 Dateien mit je einer Seite.



Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)
zweiseitig vierfarbig (4/4)

Papier



170 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
250 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
300 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
300 g/m² Offsetkarton



Veredelung

Folienkaschierung matt oder glanz

Nummerierung



ohne
mit
2-fach

Perforation



ohne
eine Perforationslinie
zwei Perforationslinien

> Hinweise

Beschnitt



Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.

Randelemente



Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.

Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder



Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.

Schriften



Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



EINTRITTSKARTEN

1/2 DIN A6 quer

> Dokumentinformationen

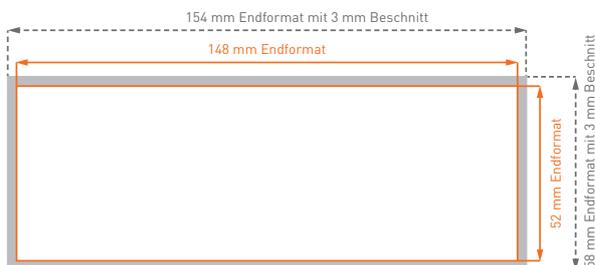

> Produktinformationen



Format

148 x 52 mm



Seiten

1-2 Seiten

Anlieferung: Eine Datei mit einer oder 2 Seiten oder 2 Dateien mit je einer Seite.



Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)
zweiseitig vierfarbig (4/4)



Papier

170 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
250 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
300 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
300 g/m² Offsetkarton



Veredelung

Folienkaschierung matt oder glanz



Nummerierung

ohne
mit
2-fach



Perforation

ohne
eine Perforationslinie
zwei Perforationslinien

> Hinweise



Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



EINTRITTSKARTEN

DIN A7 hoch

> Dokumentinformationen

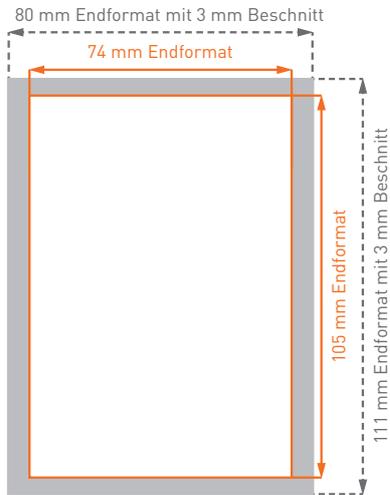

> Produktinformationen



Format
74 x 105 mm



Seiten
1-2 Seiten
Anlieferung: Eine Datei mit einer oder 2 Seiten oder 2 Dateien mit je einer Seite.



Farbe
einseitig vierfarbig (4/0)
zweiseitig vierfarbig (4/4)



Papier
170 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
250 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
300 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
300 g/m² Offsetkarton



Veredelung
Folienkaschierung matt oder glanz



Nummerierung
ohne
mit
2-fach



Perforation
ohne
eine Perforationslinie
zwei Perforationslinien

> Hinweise



Beschnitt
Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente
Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder
Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften
Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



EINTRITTSKARTEN

DIN A7 quer

> Dokumentinformationen

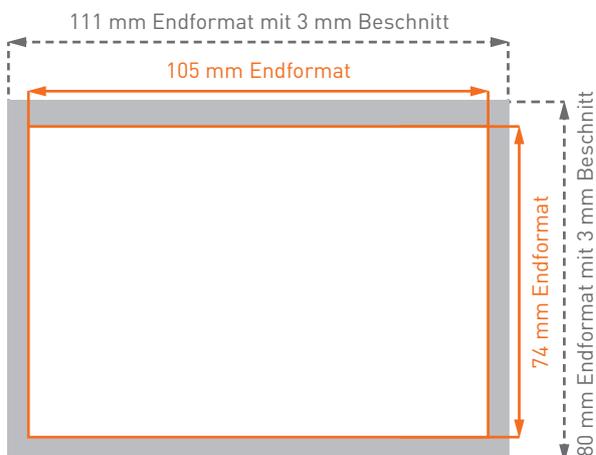

> Produktinformationen



Format
105 x 74 mm



Seiten
1-2 Seiten
Anlieferung: Eine Datei mit einer oder 2 Seiten oder 2 Dateien mit je einer Seite.



Farbe
einseitig vierfarbig (4/0)
zweiseitig vierfarbig (4/4)



Papier
170 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
250 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
300 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
300 g/m² Offsetkarton



Veredelung
Folienkaschierung matt oder glanz



Nummerierung
ohne
mit
2-fach



Perforation
ohne
eine Perforationslinie
zwei Perforationslinien

> Hinweise



Beschnitt
Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente
Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder
Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften
Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



EINTRITTSKARTEN

DIN lang hoch

> Dokumentinformationen

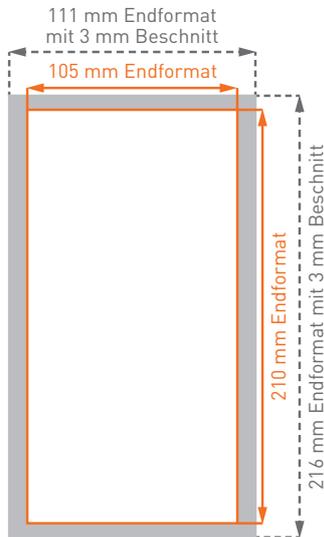

> Produktinformationen



Format

105 x 210 mm



Seiten

1-2 Seiten

Anlieferung: Eine Datei mit einer oder 2 Seiten oder 2 Dateien mit je einer Seite.



Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)
zweiseitig vierfarbig (4/4)



Papier

170 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
250 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
300 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
300 g/m² Offsetkarton



Veredelung

Folienkaschierung matt oder glanz



Nummerierung

ohne
mit
2-fach



Perforation

ohne
eine Perforationslinie
zwei Perforationslinien

> Hinweise



Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



EINTRITTSKARTEN

DIN lang quer

> Dokumentinformationen

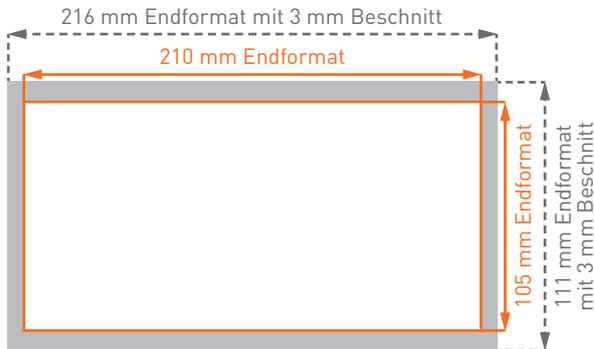

> Produktinformationen



Format

210 x 105 mm



Seiten

1-2 Seiten

Anlieferung: Eine Datei mit einer oder 2 Seiten oder 2 Dateien mit je einer Seite.



Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)
zweiseitig vierfarbig (4/4)



Papier

170 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
250 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
300 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
300 g/m² Offsetkarton



Veredelung

Folienkaschierung matt oder glanz



Nummerierung

ohne
mit
2-fach



Perforation

ohne
eine Perforationslinie
zwei Perforationslinien

> Hinweise



Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



EINTRITTSKARTEN

DIN lang small hoch

> Dokumentinformationen

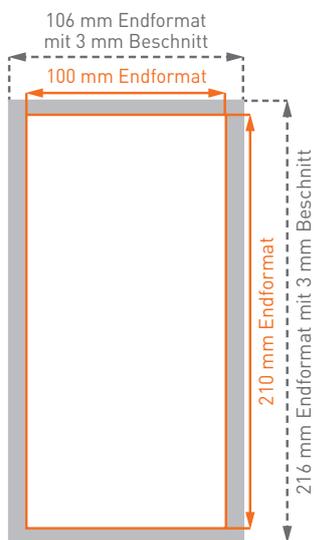

> Produktinformationen



Format

100 x 210 mm



Seiten

1-2 Seiten

Anlieferung: Eine Datei mit einer oder 2 Seiten oder 2 Dateien mit je einer Seite.



Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)
zweiseitig vierfarbig (4/4)



Papier

170 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
250 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
300 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
300 g/m² Offsetkarton



Veredelung

Folienkaschierung matt oder glanz



Nummerierung

ohne
mit
2-fach



Perforation

ohne
eine Perforationslinie
zwei Perforationslinien

> Hinweise



Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.

Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



EINTRITTSKARTEN

DIN lang small quer

> Dokumentinformationen



> Produktinformationen



Format

210 x 100 mm



Seiten

1-2 Seiten

Anlieferung: Eine Datei mit einer oder 2 Seiten oder 2 Dateien mit je einer Seite.



Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)
zweiseitig vierfarbig (4/4)



Papier

170 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
250 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
300 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
300 g/m² Offsetkarton



Veredelung

Folienkaschierung matt oder glanz



Nummerierung

ohne
mit
2-fach



Perforation

ohne
eine Perforationslinie
zwei Perforationslinien

> Hinweise



Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



EINTRITTSKARTEN

55 x 85 mm

> Dokumentinformationen

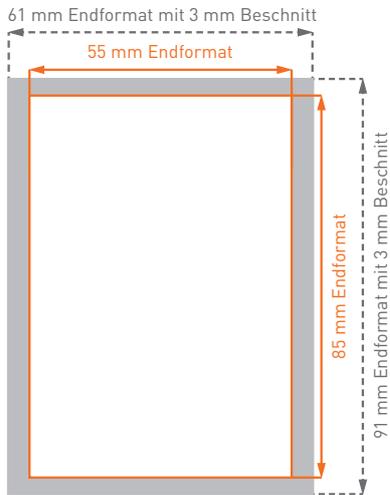

> Produktinformationen



Format
55 x 85 mm



Seiten
1-2 Seiten
Anlieferung: Eine Datei mit einer oder 2 Seiten oder 2 Dateien mit je einer Seite.



Farbe
einseitig vierfarbig (4/0)
zweiseitig vierfarbig (4/4)



Papier
170 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
250 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
300 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
300 g/m² Offsetkarton



Veredelung
Folienkaschierung matt oder glanz



Nummerierung
ohne
mit
2-fach



Perforation
ohne
eine Perforationslinie
zwei Perforationslinien

> Hinweise



Beschnitt
Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente
Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder
Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften
Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



EINTRITTSKARTEN

85 x 55 mm

> Dokumentinformationen

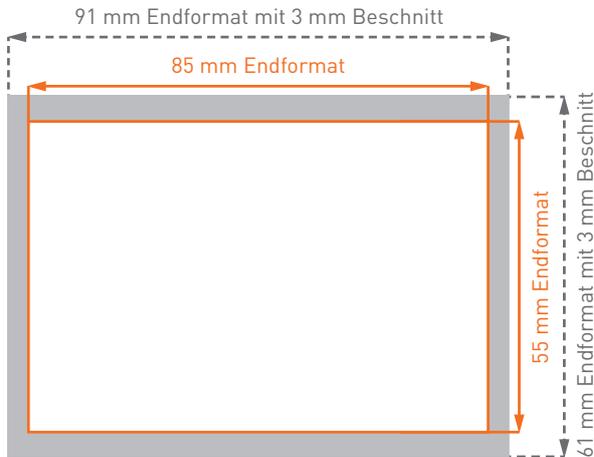

> Produktinformationen



Format
85 x 55 mm



Seiten
1-2 Seiten
Anlieferung: Eine Datei mit einer oder 2 Seiten oder 2 Dateien mit je einer Seite.



Farbe
einseitig vierfarbig (4/0)
zweiseitig vierfarbig (4/4)



Papier
170 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
250 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
300 g/m² Bilderdruckpapier glanz oder matt
300 g/m² Offsetkarton



Veredelung
Folienkaschierung matt oder glanz



Nummerierung
ohne
mit
2-fach



Perforation
ohne
eine Perforationslinie
zwei Perforationslinien

> Hinweise



Beschnitt
Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente
Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder
Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften
Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.

Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/