




HANDBÜCHER SOFTCOVER

DIN A4 hoch

> Dokumentinformationen Umschlag

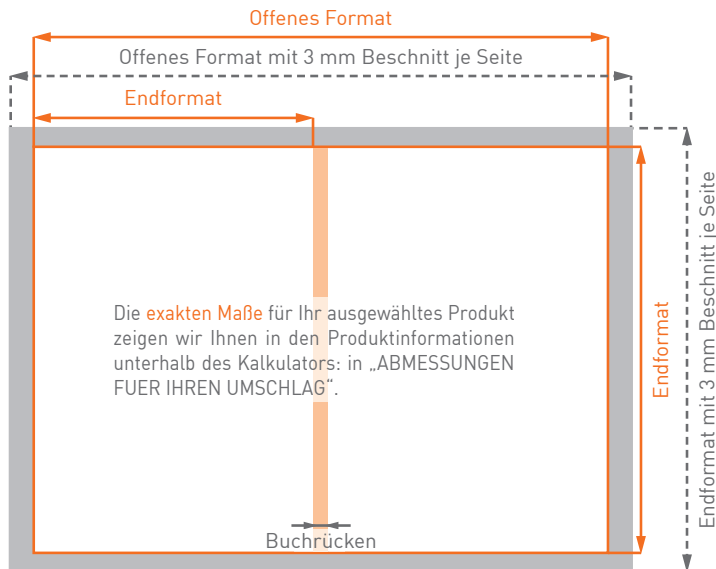

> Produktinformationen



Klebebindung

PUR-Klebebindung mit 4-fach gerilltem Umschlag. Durch diese Bindung werden die Inhaltseiten am Rücken befestigt.



Endformat

210 x 297 mm



Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)



Seiten

Sie können den Umschlag außen (U1 und U4) mit einer oder zwei Einzelseiten oder mit einer Gesamtseite bedrucken.



Papier

275 g/m² Ensocoat



Veredelung

wahlweise Foliekaschierung glänzend, matt oder kratzfest matt

> Hinweise



Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



HANDBÜCHER SOFTCOVER

DIN A4 hoch

> Dokumentinformationen Inhalt

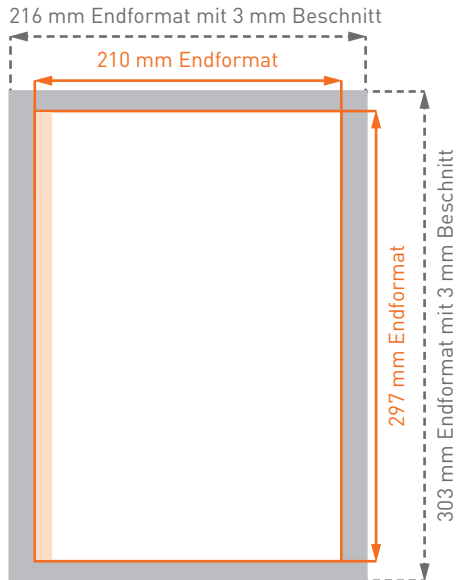

Mindestens 4 mm des Randes sind durch den Bund nicht sichtbar.
Bitte bedenken Sie dies bei der Erstellung Ihres Dokumentenlayouts.

> Produktinformationen



Endformat

210 x 297 mm



Farbe

zweiseitig schwarz-weiß (1/1)



Seiten

64-656 Seiten, jeweils in acht Schritten
bei Volumenpapier matt
96-896 Seiten, jeweils in acht Schritten
bei 90 g/m² Offsetpapier



Papier

Volumenpapier matt (entspricht 160 g/m² Bilderdruckpapier)
90 g/m² Offsetpapier

> Hinweise



Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden.
(Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen.
Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



HANDBÜCHER SOFTCOVER

DIN A5 hoch

> Dokumentinformationen Umschlag

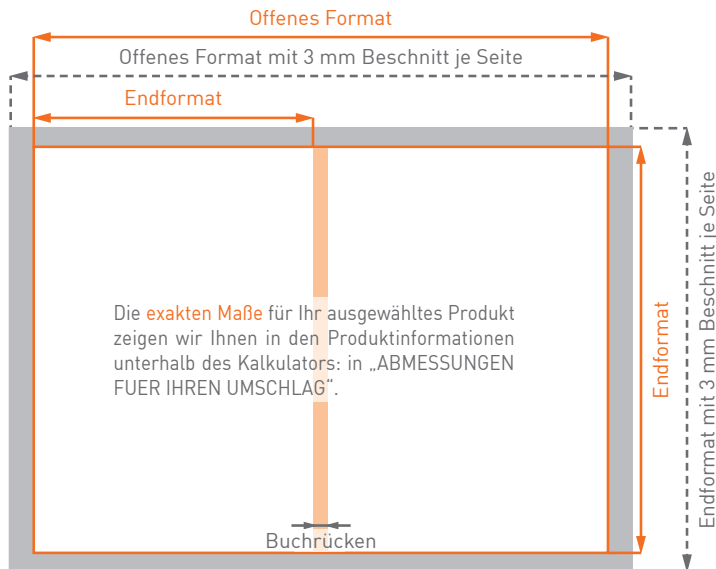

> Produktinformationen



Klebebindung

PUR-Klebebindung mit 4-fach gerilltem Umschlag. Durch diese Bindung werden die Inhaltseiten am Rücken befestigt.



Endformat

148 x 210 mm



Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)



Seiten

Sie können den Umschlag außen (U1 und U4) mit einer oder zwei Einzelseiten oder mit einer Gesamtseite bedrucken.



Papier

275 g/m² Ensocoat



Veredelung

wahlweise Foliekaschierung glänzend, matt oder kratzfest matt

> Hinweise



Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



HANDBÜCHER SOFTCOVER

DIN A5 hoch

> Dokumentinformationen Inhalt

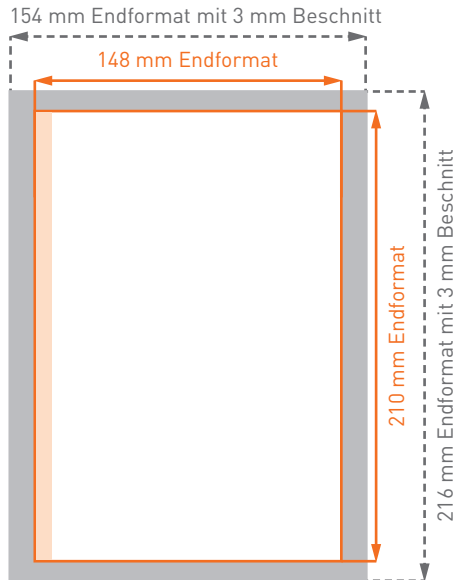

Mindestens 4 mm des Randes sind durch den Bund nicht sichtbar.
Bitte bedenken Sie dies bei der Erstellung Ihres Dokumentenlayouts.

> Produktinformationen



Endformat

148 x 210 mm



Farbe

zweiseitig schwarz-weiß (1/1)



Seiten

64-656 Seiten, jeweils in acht Schritten
bei Volumenpapier matt
96-896 Seiten, jeweils in acht Schritten
bei 90 g/m² Offsetpapier



Papier

Volumenpapier matt (entspricht 160 g/m² Bilderdruckpapier)
90 g/m² Offsetpapier

> Hinweise



Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden.
(Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen.
Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



HANDBÜCHER SOFTCOVER

125 x 190 Taschenbuch

> Dokumentinformationen Umschlag

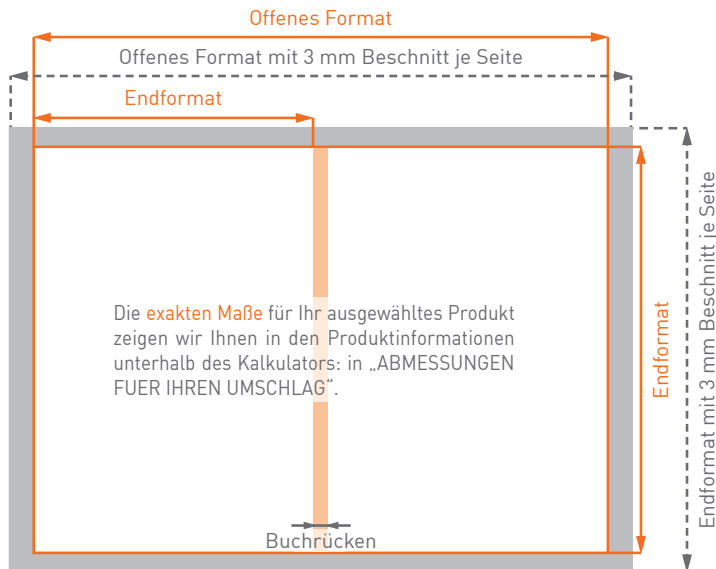

> Produktinformationen



Klebebindung

PUR-Klebebindung mit 4-fach gerilltem Umschlag. Durch diese Bindung werden die Inhaltseiten am Rücken befestigt.



Endformat

125 x 190 mm



Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)



Seiten

Sie können den Umschlag außen (U1 und U4) mit einer oder zwei Einzelseiten oder mit einer Gesamtseite bedrucken.



Papier

275 g/m² Ensocoat



Veredelung

wahlweise Foliekaschierung glänzend, matt oder kratzfest matt

> Hinweise



Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



HANDBÜCHER SOFTCOVER

125 x 190 Taschenbuch

> Dokumentinformationen Inhalt

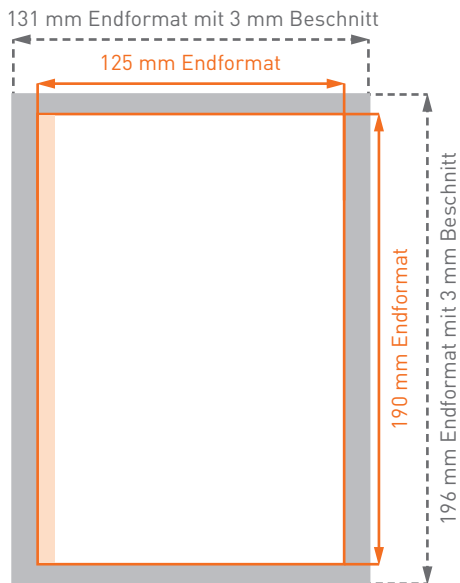

Mindestens 4 mm des Randes sind durch den Bund nicht sichtbar.
Bitte bedenken Sie dies bei der Erstellung Ihres Dokumentenlayouts.

> Produktinformationen



Endformat

125 x 190 mm



Farbe

zweiseitig schwarz-weiß (1/1)



Seiten

64-656 Seiten, jeweils in acht Schritten
bei Volumenpapier matt
96-896 Seiten, jeweils in acht Schritten
bei 90 g/m² Offsetpapier



Papier

Volumenpapier matt (entspricht 160 g/m² Bilderdruckpapier)
90 g/m² Offsetpapier

> Hinweise



Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden.
(Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen.
Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



HANDBÜCHER SOFTCOVER

210 x 210 quadratisch

> Dokumentinformationen Umschlag

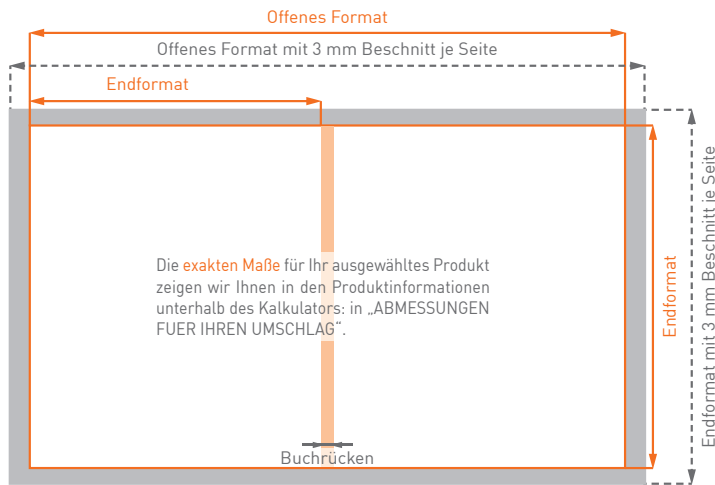

> Produktinformationen



Klebebindung

PUR-Klebebindung mit 4-fach gerilltem Umschlag. Durch diese Bindung werden die Inhaltseiten am Rücken befestigt.



Endformat

210 x 210 mm



Farbe

einseitig vierfarbig (4/0)



Seiten

Sie können den Umschlag außen (U1 und U4) mit einer oder zwei Einzelseiten oder mit einer Gesamtseite bedrucken.



Papier

275 g/m² Ensocoat



Veredelung

wahlweise Foliekaschierung glänzend, matt oder kratzfest matt

> Hinweise



Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.


Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/



HANDBÜCHER SOFTCOVER

210 x 210 quadratisch

> Dokumentinformationen Inhalt

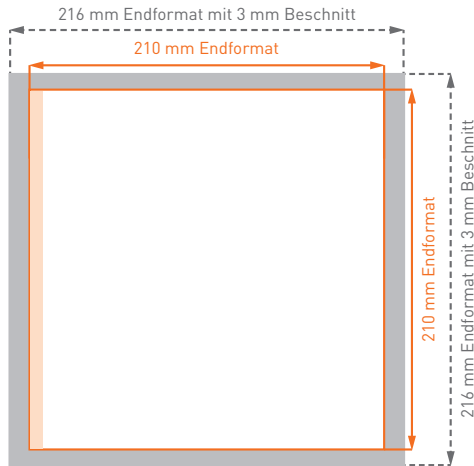

Mindestens 4 mm des Randes sind durch den Bund nicht sichtbar. Bitte bedenken Sie dies bei der Erstellung Ihres Dokumentenlayouts.

> Produktinformationen



Endformat
210 x 210 mm



Farbe
zweiseitig schwarz-weiß (1/1)



Seiten
64-656 Seiten, jeweils in acht Schritten
bei Volumenpapier matt
96-896 Seiten, jeweils in acht Schritten
bei 90 g/m² Offsetpapier



Papier
Volumenpapier matt (entspricht 160 g/m² Bilderdruckpapier)
90 g/m² Offsetpapier

> Hinweise



Beschnitt

Enthält Ihr Dokument keinen Beschnitt, wird dieser automatisch hinzugefügt, um Blitzer zu eliminieren.



Randelemente

Gestaltungselemente so anlegen, dass keine Blitzer entstehen können.



Sicherheitsabstand zu Schnitt- und Falzkanten einhalten, damit keine Inhalte abgeschnitten werden. (Standardmäßig 4 mm)



Vollflächige Bilder in den Beschnitt ragen lassen, um Blitzer zu vermeiden.



Bilder

Die Bildauflösung sollte mindestens 300 ppi betragen. Bildformat: TIFF, alternativ JPEG.



Schriften

Darauf achten, dass die Schriften vollständig eingebettet sind.

Weiterführende Informationen und Hinweise finden Sie unter www.viaprinto.de/hilfe/